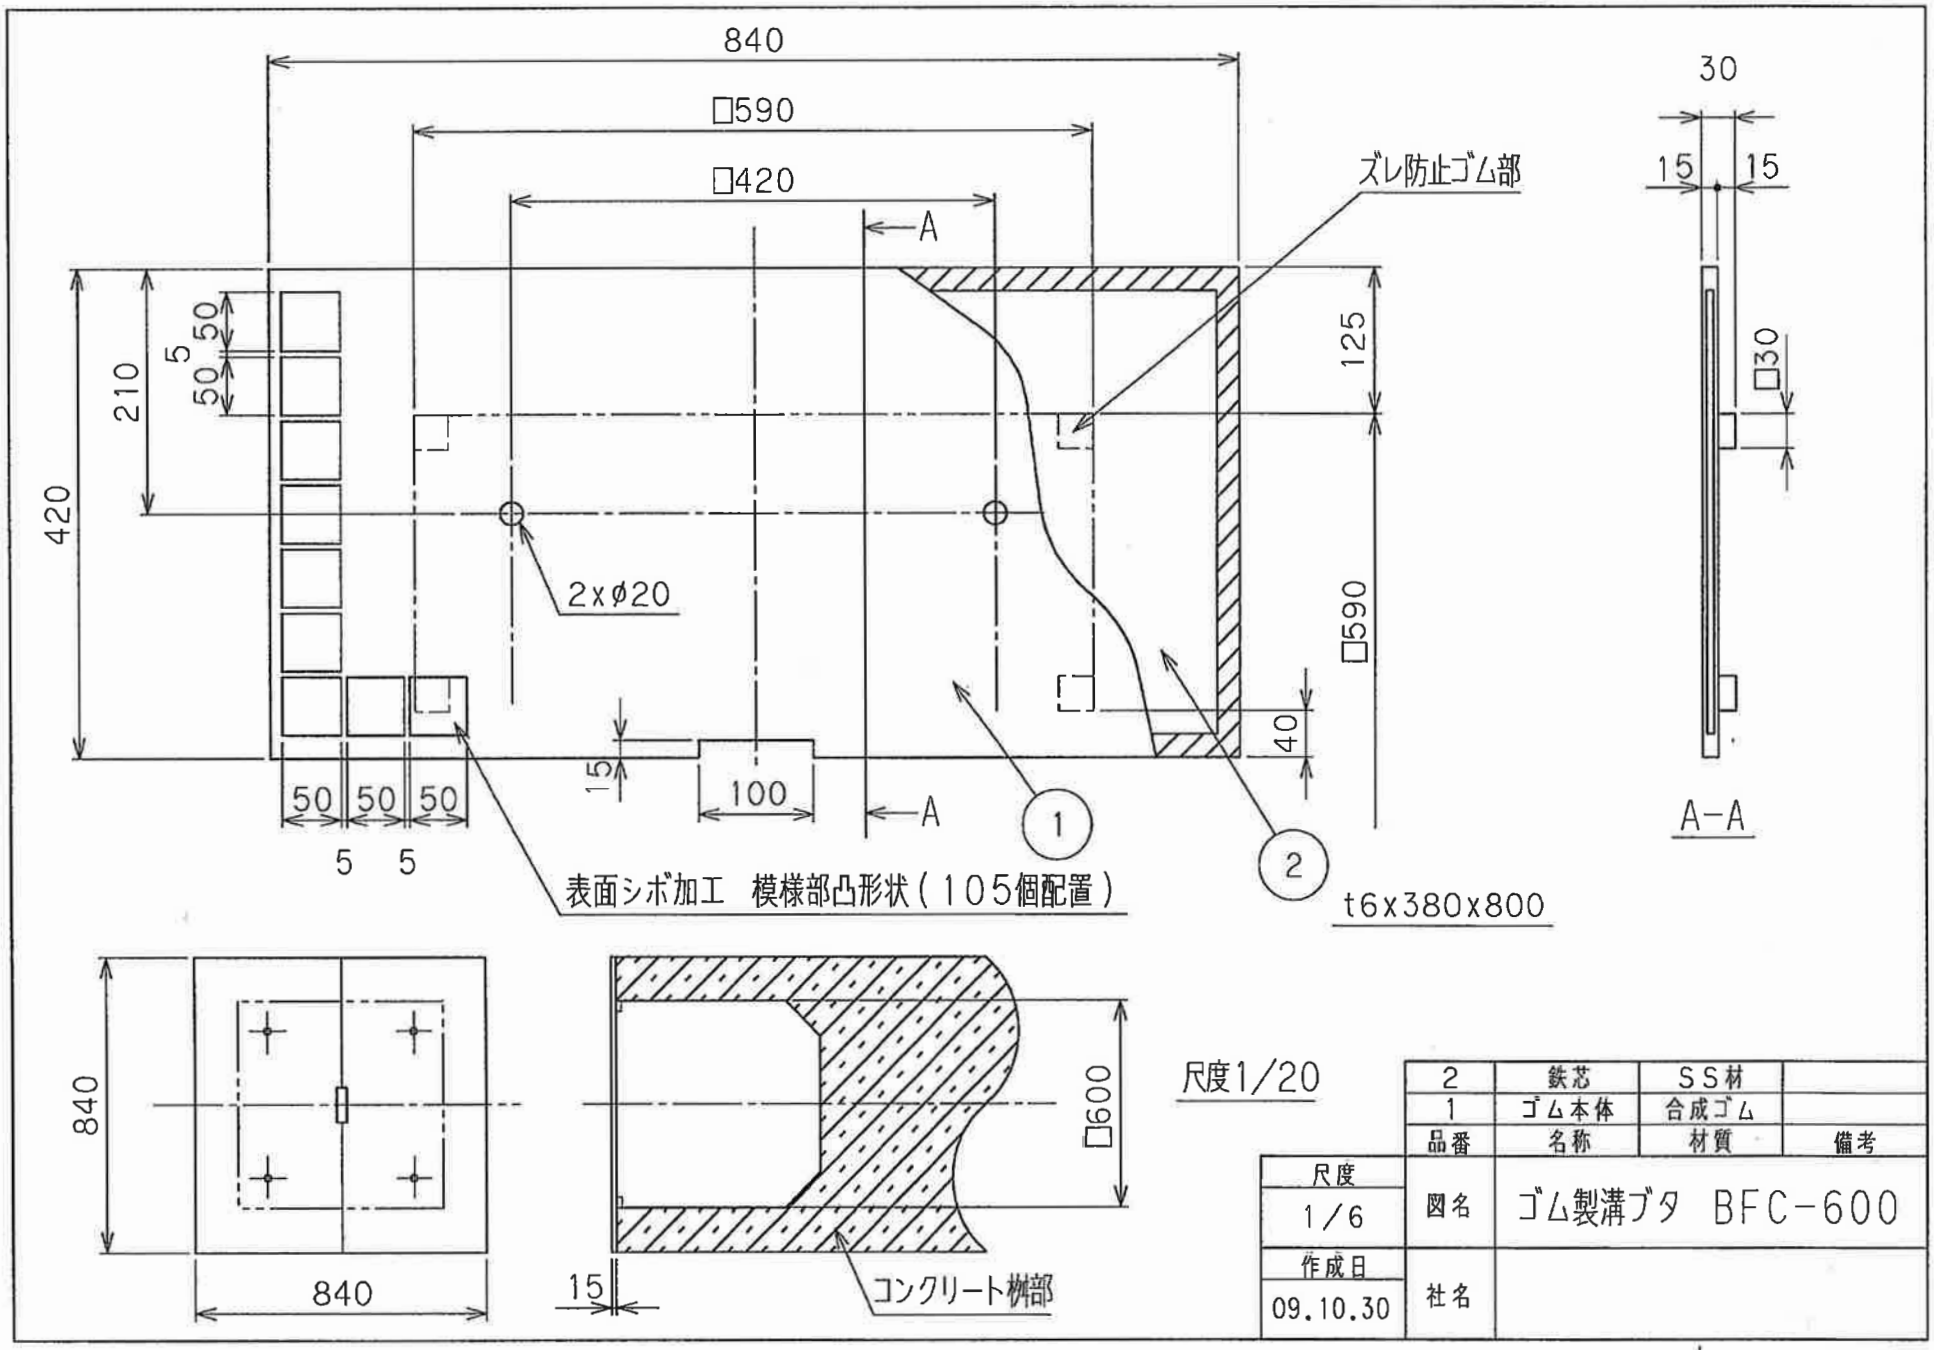
840
□590
□420
A
ズレ防止ゴム部
30
15
15
□30
125
□590
40
420
210
50
5
50
2xφ20
15
100
A
50
50
50
5
5
表面シボ加工　模様部凸形状（105個配置）
1
2
t6x380x800
A-A
840
840
□600
15
コンクリート桝部
尺度1/20
2 鉄芯 SS材
1 ゴム本体 合成ゴム
品番 名称 材質 備考
尺度 1/6
図名 ゴム製溝ブタ BFC-600
作成日 09.10.30
社名
単位mm